


標準浸透枴構造図

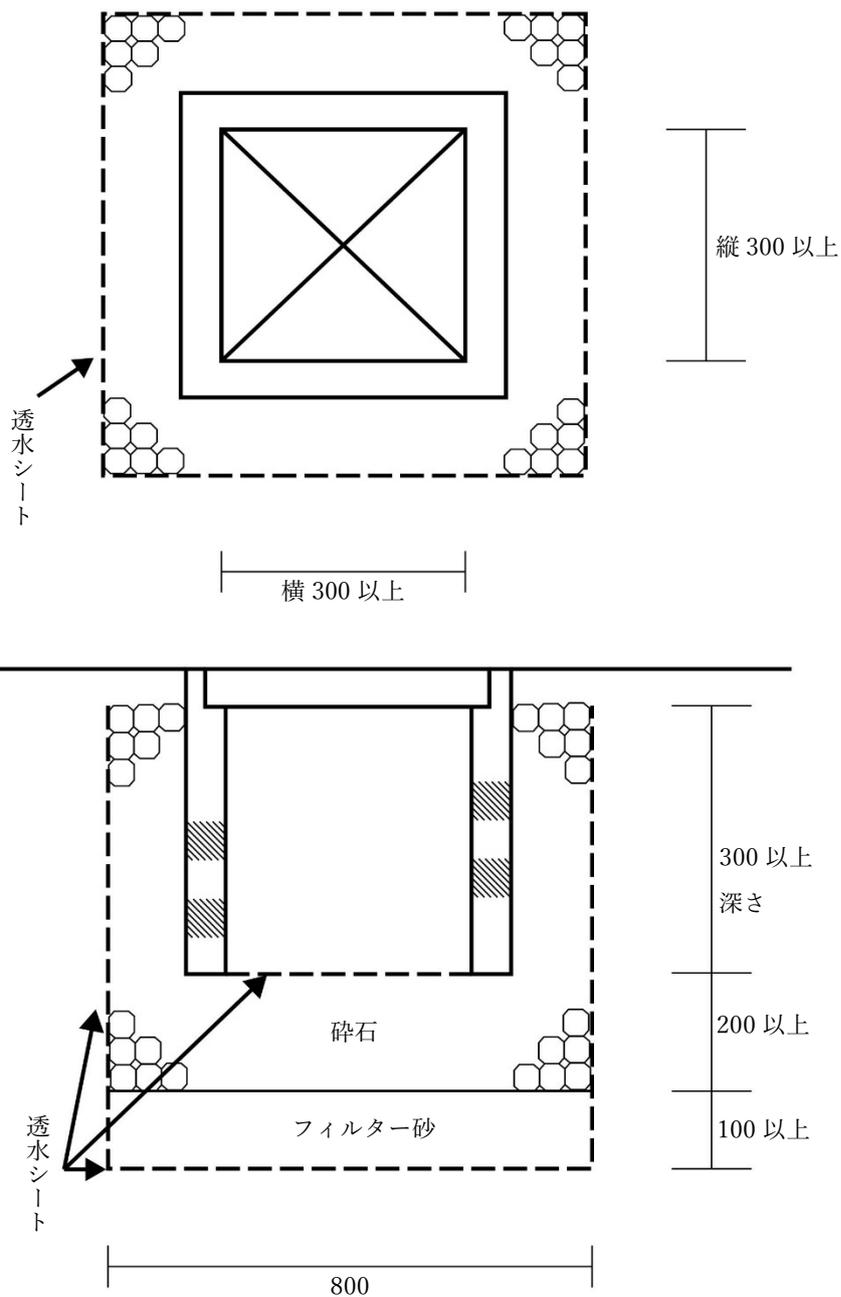

<浸透枴の構造>

- ・有孔枴(側面・底面に穴のあるもの)を使用すること。角型・丸型は問わない
- ・枴の内径は、角型 300×300×300 以上、丸型 ϕ 300×300 以上とする
- ・浸透性の基礎材(砕石及びフィルター砂)を設置する
- ・枴底、及び基礎材の周囲に浸水シートを設置する

<工事完了届の写真検査項目>

- ・浸透施設の縦横、深さの寸法がわかるもの
- ・砕石の厚みの寸法がわかるもの
- ・有孔枴だとわかるもの