


北公共埠頭1号雨水幹線整備事業概要

○排水区域

北公共埠頭第1排水区第1分区 102.4ha
 計画放流量 10.650m³/sec
 放流先 鹿島港北航路

○施工延長

北公共埠頭1号雨水幹線	1,800 ~ 3,000	L=3,266.9m
北公共埠頭1 - 1号雨水幹線	1,800 ~ 2,400	L= 752.9m
中央公園外周雨水管渠	1,400 × 1,400	L= 281.4m
北公共埠頭放流渠	3,000 × 2条	L= 92.8m
	3,000 × 2条	L= 584.4m
合計延長		L=4,978.4m

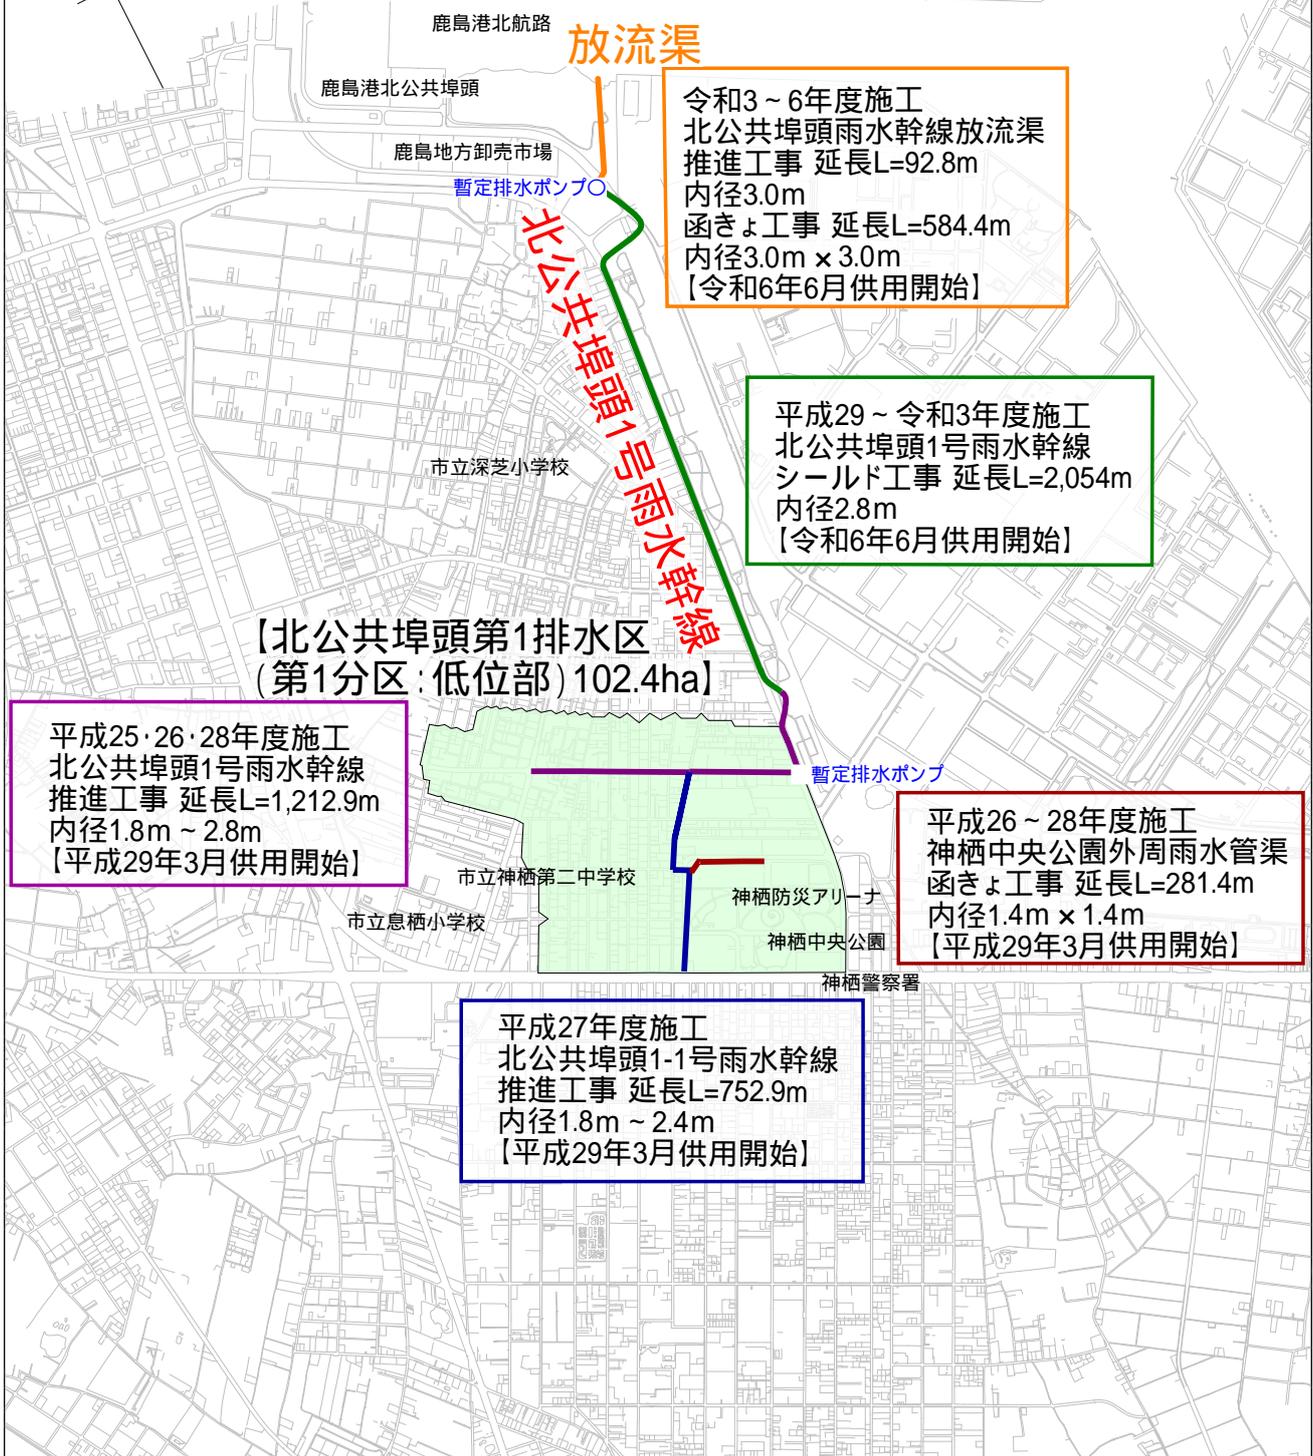

放流渠

令和3～6年度施工
 北公共埠頭雨水幹線放流渠
 推進工事 延長L=92.8m
 内径3.0m
 函きょ工事 延長L=584.4m
 内径3.0m × 3.0m
 【令和6年6月供用開始】

平成29～令和3年度施工
 北公共埠頭1号雨水幹線
 シールド工事 延長L=2,054m
 内径2.8m
 【令和6年6月供用開始】

【北公共埠頭第1排水区
 (第1分区:低位部) 102.4ha】

平成25・26・28年度施工
 北公共埠頭1号雨水幹線
 推進工事 延長L=1,212.9m
 内径1.8m～2.8m
 【平成29年3月供用開始】

平成26～28年度施工
 神栖中央公園外周雨水管渠
 函きょ工事 延長L=281.4m
 内径1.4m × 1.4m
 【平成29年3月供用開始】

平成27年度施工
 北公共埠頭1-1号雨水幹線
 推進工事 延長L=752.9m
 内径1.8m～2.4m
 【平成29年3月供用開始】



鹿島港北航路

鹿島港北公共埠頭

鹿島地方卸売市場

暫定排水ポンプ

市立深芝小学校

市立神栖第二中学校

市立息栖小学校

神栖防災アリーナ

神栖中央公園

神栖警察署