

4 はさきマリンプール物品購入（什器類）別記仕様書

1 品名

- （１）中軽量棚 基本単式 1 連 有効 5 段【ZAM 鋼板製】
- （２）中軽量棚 連結単式 1 連 有効 5 段【ZAM 鋼板製】

2 型式及び数量

- （１）型式：BLL371-606SO 基本単式 有効 5 段 ZAM 鋼板製
外寸：W940xD600xH2103 mm
数量：1 台
- （２）型式：BLL371-606SA 連結単式 有効 5 段 ZAM 鋼板製
外寸：W900xD600xH2103 mm
数量：1 1 台

3 同等品について

納入する物品については、同等品の納入でも可能とするが、指定品以外を納入する場合は、品質、規格等において同等以上のものとし、公告に記載の質疑の受付期限までに質疑にて、別紙「同等品承認申請書」により同等品申請を行い、回答により承認を得ること。

4 技術的要件の概要

- （１）中軽量棚は、物品等の収容・保管を目的とし、より効率よく収納が行え、人為及び地震等による棚の転倒防止を考慮し、作業者の安全を総合的に考慮されたものとする。
- （２）技術的要件は、神栖市が必要とする最低限の要求を示しており、入札物品の性能等がこれを満たしていないと判定した場合には、その物品による入札を認めない。
- （３）参考品番は金剛株式会社製中軽量棚 BLL 型とする。

5 購入物品の技術的要件

（１）棚部

棚部は支柱、側つなぎ・連つなぎ・棚板・棚受等により構成されたものとする。

ア 支柱は、複柱式とし、2 本柱とすること。

- イ 支柱の形状はC型(40×40×6×t1.6)とし、孔ピッチは25mmとする。
- ウ 棚板、棚受は、支柱ピッチに合わせて移動可能なものとし、同一種の棚において互換性のあるものとする。
- エ 各段の棚板は、棚受にて支持されるものとする。
- オ 棚受は、棚板のズレ防止付きとし、収容物が側面にはみ出さないように、棚板上面より33mm程度突出したものとする。
- カ 棚板の耐荷重は100kg/段とする。
- キ 本体はボルト構造タイプし、各間口に背ブレース(t3.2×38程度)、全支柱に側ブレース付きとする。

(2) 安全対策

- ア 床固定を行うものとする。
- イ 壁固定を行うものとする。

(3) 塗装

棚本体は無塗装とし、アンカーボルト等一部部品は亜鉛メッキとする。


(4) 鋼板

溶融亜鉛メッキ鋼板に比べ高い耐食性(溶融亜鉛メッキ鋼板の10～20倍)をもつZAM鋼板製または同等性能を持つ鋼板で棚本体を製作すること。

6 その他

- (1) 中軽量棚は、JIS S 1039(書架・物品棚)の規格に準じたものとする。
- (2) 中軽量棚は、JIS表示(JIS S 1039)認証を得た、日本国内の工場にて製作されたものとする。
- (3) 中軽量棚は、品質についてISO 9001の適合を得た、日本国内の工場にて製作されたものとする。
- (4) 中軽量棚は、環境についてISO 14001の適合を得た、自社の工場にて製作されたものとする。
- (5) 本仕様書に記載の無い事項、あるいは、不明な点がある場合は、別紙図面によるものとする。
- (6) 本仕様書及び別紙図面にも記載の無い事項、あるいは、不明な点がある場合は、打合せによるものとする。
- (7) 保証期間は、納入検査日(保証開始日)より1年とし、設計・製作・施工の不備により生じた故障等は、無償にて速やかに修復すること。

正面図

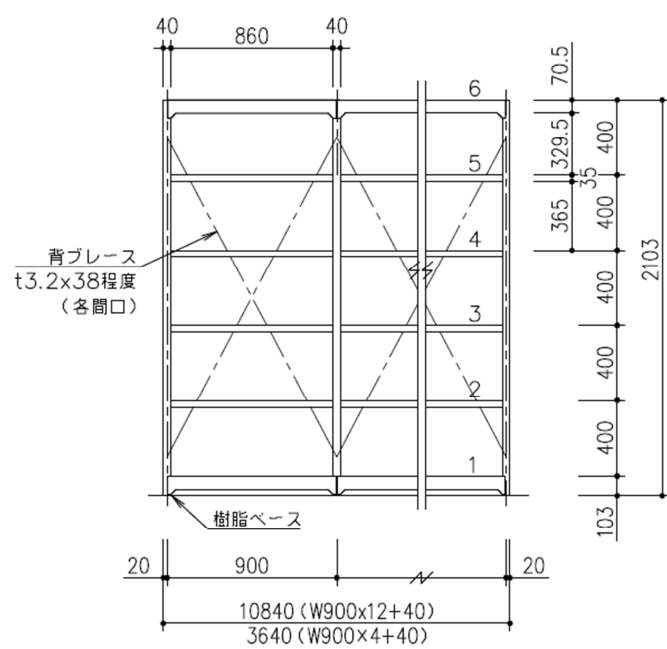

側面図

